

Garantie
2 ans
pièces










Brûleurs fioul

Gulliver RG-RGD

La mise sur le marché et l'installation des brûleurs de la série Gulliver RG-RGD, associés à des chaudières à eau chaude destinées au chauffage et / ou à la production d'eau chaude sanitaire, doivent être effectués conformément au règlement de l'UE n°813/2013 (voir note pag. 347).

RG0.R-RG0.3

RG1NR-RG1R-RG2-RG2D
RG2KD RG3-RG3D-RG4D
RG4S-RG5D-RG5SRG0.R-RG0.3
RG1NR-RG1R-RG2RG3-RG4S
RG5SRG2KD
RG2-3-4-5D

- Brûleurs fioul à une ou deux allures

Désignation commerciale	A mm	C mm	C1 mm	C2 mm	F mm	Q	R mm	S mm	T mm
RG0.R-RG0.3 -RG1NR-RG1R	91	-	130	150	180	45°	11	72	72
RG2	106	-	140	168	189	45°	11	83	83
RG3-RG4S-RG5S	127	-	160	190	213	90°	11	99	99
RG2KD	106	166	140	165	189	45°	11	-	-
RG2D-3D-4D-5D	127	198	160	190	213	45°	11	-	-

Désignation commerciale	H mm	L mm	P mm	P1 mm	ØT mm	Poids avec emballage kg
RG0.R	210	255	205	93	84	9
RG0.3	254	234	196	120	90	13
RG1NR-RG1R	254	234	196	93	84	13
RG2	280	255	202	115	95	13
RG3	345	300	228	142	123	15
RG4S	345	300	228	142	123	18
RG5S	345	300	247	155	125	18
RG2KD	280	255	202	144	90	12
RG2D	280	255	202	115	95	12
RG3D	345	300	228	142	123	13
RG4D	345	300	228	142	123	13
RG5D	345	300	247	154	125	18

La série GULLIVER RG, développée sur la base de 13 modèles de puissances différentes et fonctionnant en une ou deux allures, constitue une gamme complète de produits pour les applications de chauffage résidentiel et processus industriels légers. Les dimensions compactes permettent le montage sur de nombreux types de chaudières et autres appareils thermiques sur le marché.

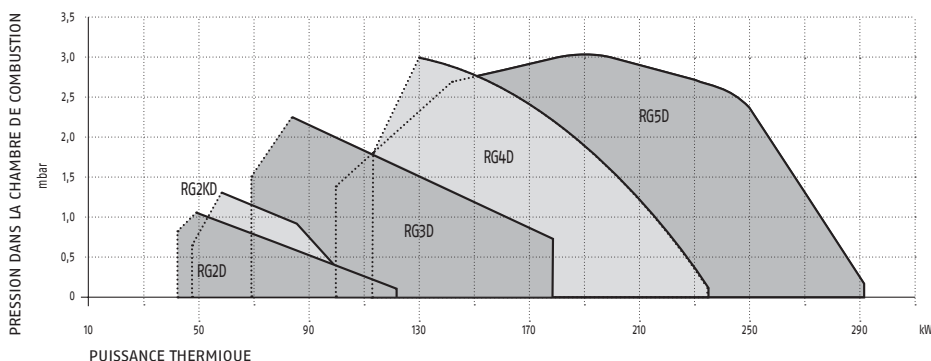
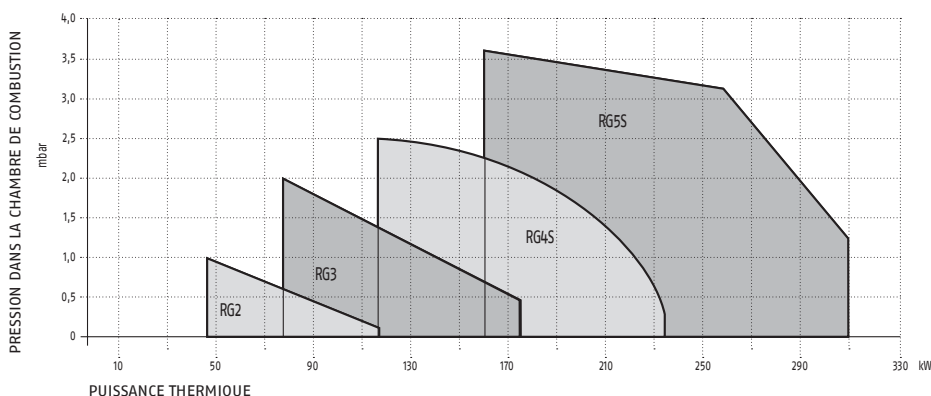
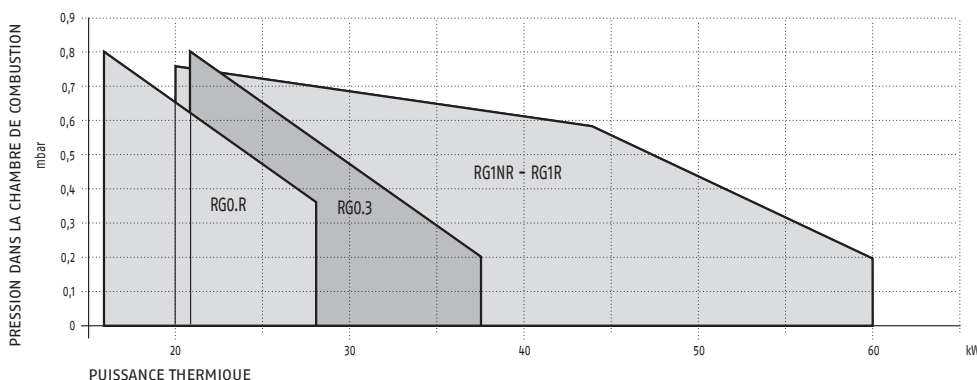
- Gicleurs fournis de série
- Flexibles pour fioul fournis de série
- Émissions sonores extrêmement faibles grâce au capot insonorisé
- Installation et maintenance facilitée par l'accessibilité des composants avec le brûleur installé
- L'air comburant est étalonné à l'aide d'un registre accessible de l'extérieur dans les modèles à une allure et à l'aide d'un registre et d'un vérin hydraulique dans les modèles à deux allures
- Indice de protection électrique IP X0D (IP 40)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Désignation commerciale	Débit kg/h	Puissance kW	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Notes	Code n.	Prix Euro
MODÈLES 1 ALLURE						
RG0.R	1,4÷2,3	16,6÷27,3	1/230/50	(1)	3736550	1.113,00
RG0.3	1,8÷3,2	21,3÷38	1/230/50		3735900	1.011,00
RG1NR	1,7÷5	20÷60	1/230/50	(1)(3)	3736405	1.236,00
RG1R	1,7÷5	20÷60	1/230/50	(1)(3)	3736400	1.236,00
RG2	4÷10	47÷119	1/230/50	(3)	3737750	1.404,00
RG3	7÷15	83÷178	1/230/50	(3)	3739300	1.517,00
RG4S	10÷20	118,5÷237	1/230/50	(2)(3)	3739650	1.630,00
RG5S	13,5÷26,1	160÷309,5	1/230/50	(2)(3)	3739950	1.742,00
MODÈLES 2 ALLURES						
RG2KD	3,5/4,3÷8	41,5/51÷94,5	1/230/50		3738100	1.552,00
RG2D	3,6/4,1÷10	42/49÷118	1/230/50	(3)	3738050	1.557,00
RG3D	5,5/7÷15	63/83÷178	1/230/50	(3)	3739450	1.620,00
RG4D	9/11÷20	106/130÷237	1/230/50	(3)	3739750	1.680,00
RG5D	8/12÷25	95/142÷296	1/230/50	(3)	3739850	1.723,00

- (1) Avec réchauffeur fioul sur la tête de combustion.
 (2) Avec dispositif d'allumage de faible puissance.
 (3) Pour obtenir une version "Tête longue", commander le kit spécifique.

PLAGE DE PUISSANCE



ACCESSOIRES

Illustration	Modèle brûleur	Désignation commerciale	Spécificités	Code n.	Prix Euro
			Permet la conversion du modèle standard tête courte (TC) vers un modèle tête longue (TL) ou extra longue (TXL)		
	RG1NR-RG1R	Tête longue	Longueur TL = 163 mm	3000963	76,00
	RG2-RG2D	Tête longue	Longueur TL = 180 mm	3000964	97,00
	RG2-RG2D	Tête extra longue	Longueur TXL = 300 mm	3000967	139,00
	RG3-RG3D	Tête longue	Longueur TL = 210 mm	3000965	112,00
	RG3-RG3D	Tête extra longue	Longueur TXL = 300 mm	3000968	112,00
	RG4S-RG4D	Tête longue	Longueur TL = 210 mm	3000966	114,00
	RG4S-RG4D	Tête extra longue	Longueur TXL = 300 mm	3000969	141,00
	RG5S	Tête longue	Longueur TL = 300 mm	3001068	164,00
	RG5D	Tête longue	Longueur TL = 300 mm	3000981	220,00
	RG0.R-RG1NR RG1R	Entretoise	Permet de réduire la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion Épaisseur S = 15 mm	3007931	24,00
	RG2-RG2D	Entretoise	Épaisseur S = 25 mm	3000672	128,00
	RG3-RG3D RG4S-RG4D RG5S-RG5D	Entretoise	Épaisseur S = 15 mm	20103452	112,00
	Tous les modèles	Filtre fioul	Pour filtrer le combustible des particules et impuretés. Corps en aluminium, cartouche filtrante en acier inoxydable (degré de filtrage 60µm); disponible en emballage unique.	3006561	25,00
	Tous les modèles	Filtre dégazeur	Approprié au filtrage du combustible pour lutter contre les problèmes d'air ou d'eau dans le circuit de combustible. Couvercle en aluminium, plateau en plastique transparent, cartouche filtrante en acier inoxydable (degré de filtrage 100 µm), purgeur d'air et vanne de vidange. Disponible en emballage unique	3000926	70,00

- (1) Accessoire repris comme pièces détachées, contactez votre revendeur Riello.
 (2) Prix sur demande.