



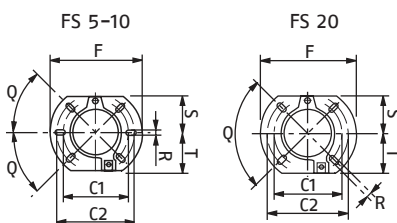

Brûleurs fioul pour fours

Riello 40 F

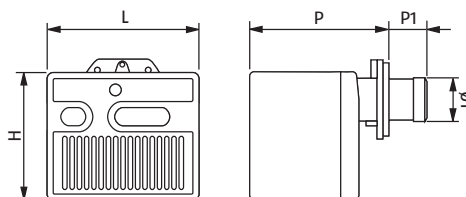

- Brûleurs fioul à une allure pour application industriel légère

Désignation commerciale	S mm	T mm	F mm	Q	R mm	C1 mm	C2 mm
RIELLO 40 F5	72	75	180	45°	11	130	150
RIELLO 40 F10	83	83	189	45°	11	140	170
RIELLO 40 F20	99	99	213	90°	11	160	190

Désignation commerciale	H mm	L mm	P mm	P1 mm	ØT mm	Poids avec emballage kg
RIELLO 40 F5	233	272	240	72	89	12
RIELLO 40 F10	262	305	265	104	105	13
RIELLO 40 F20	298	350	299	118	125	16

Les brûleurs Riello 40 série F sont conçus pour les applications de procédés industriels de petite puissance; leur utilisation est particulièrement appropriée aux fours à convection, de type rotatif ou à plateaux fixes, par conduction et rayonnement, ainsi qu'aux fours industriels de type continu, à tunnel ou tube de vapeur.


- Équipés de gicleurs
- Équipés de flexibles pour fioul
- Structure robuste, corps en aluminium et carrosserie en métal pour la protection des composants
- Simplicité d'installation
- Système d'accrochage du brûleur spécifique pour un entretien aisé
- Réglage de l'air comburant par volet fixe
- Degré de protection électrique IP X0D (IP 40)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation commerciale	Débit kg/h	Puissance kW	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Notes	Code n.	Prix Euro
RIELLO 40 F5	2,5÷5	30÷60	1/230/50	(1)	3451083	655,00
RIELLO 40 F10	4,5÷9	54÷107	1/230/50	(1)	3452083	783,00
RIELLO 40 F20	8÷17	95÷202	1/230/50	(1)	3452783	830,00

(1) Pour obtenir une version "Tête longue", commander le kit spécifique.

PLAGE DE PUISSANCE

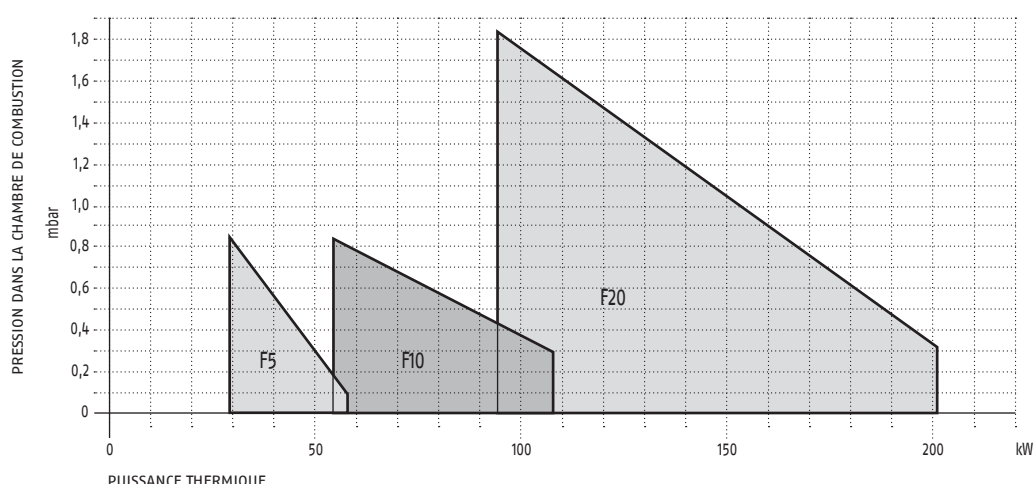

PLAGE DE CHOIX
DU BRÛLEUR

CONDITION DU TEST SELON
EN 267
Température 20°C
Pression 1013,5 mbar
Altitude 0 m ad.l.m.

ACCESSOIRES

Illustration	Modèle brûleur	Désignation commerciale	Spécificités	Notes	Code n.	Prix Euro
			Permet la conversion du modèle standard tête courte (TC) vers un modèle tête longue (TL)			
	R40 F5	Tête longue	Longueur TL = 107 mm		3000638	63,00
	R40 F10	Tête longue	Longueur TL = 168 mm		3000643	128,00
	R40 F10	Tête longue	Longueur TL = 250 mm	(1)	3000770	296,00
	R40 F20	Tête longue	Longueur TL = 178 mm		3000644	124,00
	R40 F20	Tête longue	Longueur TL = 260 mm	(1)	3000771	231,00
			Permet de réduire la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion.			
	R40 F10	Entretoise	Épaisseur S = 25 mm		3000672	128,00
	R40 F20	Entretoise	Épaisseur S = 15 mm	(1)(2)	20103452	112,00
	Tous les modèles	Kit compteur d'heures	Se compose d'un compteur et d'une carte électronique à loger à l'intérieur du brûleur. Permet de comptabiliser les heures effectives de fonctionnement de la flamme		3000904	115,00
	Tous les modèles	Déverrouillage à distance	Dispositif électromécanique qui permet de déverrouiller à distance l'appareil 530 SE. Le déverrouillage doit être faite conformément à la réglementation en vigueur		3001030	171,00
	R40 F5	Kit d'aspiration de l'air extérieur	Permet de transmettre l'air extérieur dans le brûleur. Se compose d'un couvercle prédécoupé, d'une prise d'air de 100 mm de diamètre et d'une plaque métallique pour fermer la grille d'entrée existante	(3)	20027574	65,00
	R40 F10			(3)	20027577	110,00
	R40 F20			(3)	20027580	172,00
	Tous les modèles	Filtre dégazeur	Permet le filtrage du combustible pour lutter contre les problèmes d'air ou d'eau dans le circuit de combustible. Couvercle en aluminium, plateau en plastique transparent, cartouche filtrante en acier inoxydable (degré de filtrage 100 µm), purgeur d'air et vanne de vidange. Disponible en emballage unique		3000926	70,00
	Tous les modèles	Prise 7 pôles	Prise (femelle) 7 pôles avec une longueur de câble de 650 mm pour la sortie du brûleur. Disponible en emballage unique		3001065	29,00

(1) Codes gérés comme une pièce détachée, contactez le service après-ventes Riello.

(2) L'utilisation de cet accessoire ne permet pas l'ouverture de la fermeture à glissière de la tête du brûleur.

(3) Suite à l'application de ce kit, l'air comburant est tiré de l'extérieur, il peut donc y avoir des changements importants dans les paramètres de la configuration d'origine et celle indiquée sur le manuel du brûleur, il est conseillé de régler la combustion selon les instructions données dans les instructions du kit.

(5) Prix sur demande.