





Brûleurs gaz

Gulliver RS-RSD

La mise sur le marché et l'installation des brûleurs de la série Gulliver RS-RSD, associés à des chaudières à eau chaude destinées au chauffage et / ou à la production d'eau chaude sanitaire, doivent être effectuées conformément au règlement de l'UE n° 813/2013 (voir note pag. 347).

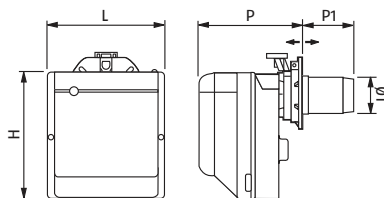

Désignation commerciale	A mm	C mm	C1 mm	C2 mm	F mm	Ø mm	Q	R mm
RS5-5D	137	203	170	200	218	80,5	45°	11

- Brûleur gaz à une ou deux allures

Désignation commerciale	H mm	L mm	P (*) mm	P1 (*) mm	ØT mm	Poids avec emballage kg
RS5	345	300	278-300	225-203	137	18
RS5D	345	300	278-300	225-203	137	18

(*) Les brûleurs GULLIVER RS sont équipés d'une bride coulissante pour réguler la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion.

Les brûleurs de la série GULLIVER RS, à fonctionnement à une ou deux allures, pour les applications de chauffage domestique et de process industriels légers, sont équipés d'une bride coulissante permettant de réguler la pénétration de la tête du brûleur dans la chambre de combustion. Compact, il est facile à combiner avec de nombreux types de chaudières et autres appareils thermiques sur le marché.

Les brûleurs GULLIVER RS doivent être montés avec les rampes gaz de la série MB, équipées d'une bride de raccordement et de connexions électriques fiche / prise, afin de faciliter une installation simple et rapide.

Pour plus d'informations sur la série de rampes gaz, veuillez vous référer à la section « Rampes pour brûleurs gaz et mixtes ».

- Dispositif de commande à microprocesseur avec fonction de diagnostic (indications d'état et détection d'anomalies et de dysfonctionnements) et déverrouillage à distance
- Émissions sonores extrêmement faibles grâce au capot insonorisé
- Installation et maintenance facilitée par l'accessibilité des composants avec le brûleur installé
- L'étalonnage de l'air comburant s'effectue à l'aide d'un registre accessible de l'extérieur pour les modèles à une allure et à l'aide d'un registre et d'un servomoteur pour les modèles à deux allures.
- Branchements électriques avec prise / fiche
- Indice de protection électrique IP X0D (IP 40)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation commerciale	Puissance kW	Alimentation électrique Ph/V/Hz	Notes	Code n.	Prix Euro
MODÈLES 1 ALLURE					
RS5	160÷330	1/230/50	(1)	3761916	1.587,00
MODÈLES 2 ALLURES					
RS5D	160/208÷345	1/230/50	(1)	3762016	1.719,00

(1) Pour obtenir une version "Tête longue", commander le kit spécifique.

PLAGE DE PUISSANCE



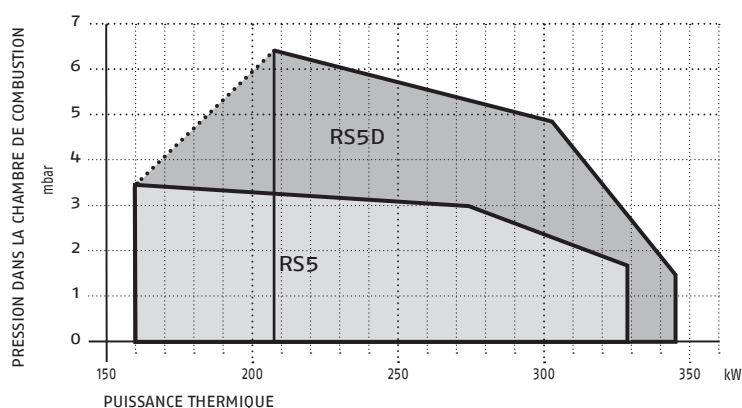


DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGES

RAMPES GAZ SÉRIE MB

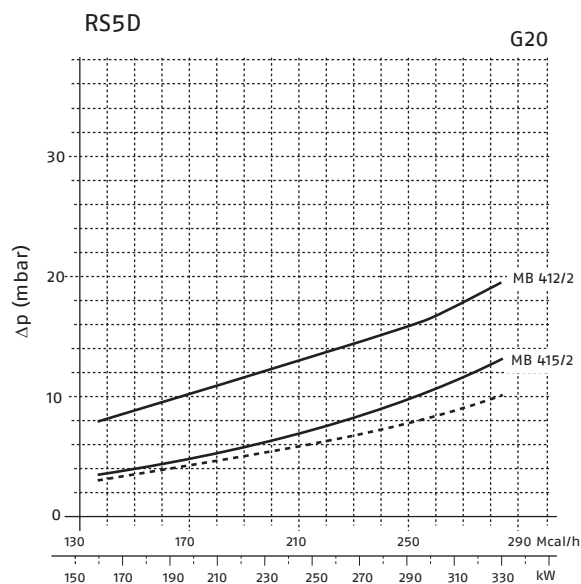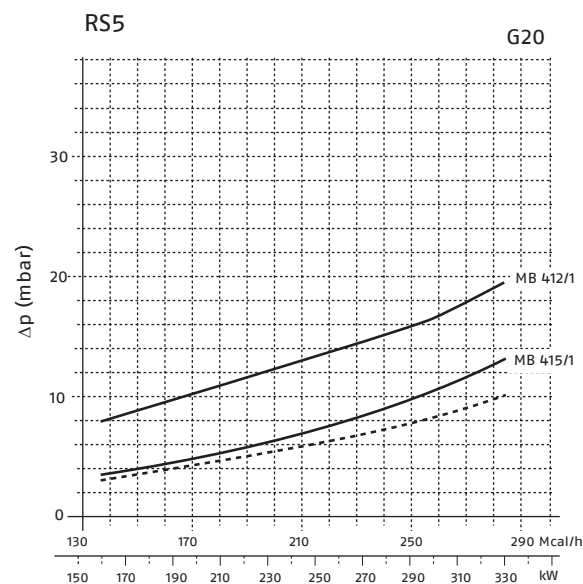

— Tête brûleur + rampe
- - - Tête brûleur

Les diagrammes montrent la perte de charge minimale des brûleurs avec les différentes rampes gaz homologuées selon la norme EN 676; à la valeur de cette perte de charge, il faut ajouter la pression de la chambre de combustion. La valeur, ainsi calculée, représente la pression minimale d'entrée requise pour la rampe gaz (en mbar).

RAMPE GAZ



Désignation rampe (1)	Code rampe	Prix Euro	Ø rampe	Code C.T. accessoire (2)	Modèle brûleur
RAMPES GAZ MONOBLOCS, 1 ALLURE, SÉRIE MB					
MB 412/1-F3SD 20	3970550	1.176,00	1" 1/4	3010123	RS5
MB 415/1-F3SD 30	3970558	1.533,00	1" 1/2	3010123	RS5
RAMPES GAZ MONOBLOCS, 2 ALLURES, SÉRIE MB					
MB 412/2-F3SD 20	3970543	1.512,00	1" 1/4	3010123	RS5D
MB 415/2-F3SD 20	3970582	1.987,00	1" 1/2	3010123	RS5D

(1) Voir « REGLES DE DÉSIGNATION DES RAMPES GAZ » en la page 338.

(2) Le dispositif de contrôle d'étanchéité C.T. est fourni comme accessoire, séparément de la rampe gaz. (Voir sous-chapitre « ACCESSOIRES RAMPES GAZ » en la page 345).

NOTE : pour de plus amples informations, se référer au chapitre « RAMPE POUR BRÔLEURS » en la page 337.

ACCESSOIRES

Illustration	Modèle brûleur	Désignation commerciale	Spécificités	Notes	Code n.	Prix Euro
	RS5-RS5D	Tête longue	Permet la conversion du modèle standard tête courte (TC) vers un modèle tête longue (TL). Longueur TL = 302-317 mm		3001016	249,00
	RS5-RS5D	Kit GPL	Permet la conversion du brûleur pour un fonctionnement au GPL.		3001011	129,00
	RS5-RS5D	Kit rotation multibloc	Dans le cas où l'installation nécessite une rotation à 180°, il permet le bon fonctionnement de la rampe gaz.		3001178	74,00