

K-FLEX® ST FRIGO



K-FLEX® ST FRIGO

- ▶ Isolant en élastomère spécifique pour applications froid
- ▶ Emballage carton pratique et économique
- ▶ Facile à appliquer
- ▶ Haute performance
- ▶ Idéal pour les applications O.E.M.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



K-FLEX® ST FRIGO ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
▼ Propriété ▼	▼ Valeur ▼	▼ Méthode d'essai ▼
Température d'utilisation	de -40 °C à +110 °C	EN 14706 EN 14707
Coefficient de conductivité thermique λ, W/(m•K)	Épaisseurs ≤ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	EN ISO 8497
Corrosion des tubes	pH neutre (7)	EN 13468
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	≥ 10000	EN 12086
Réaction au feu	Euroclasse B ₁ -s3, d0	EN 13501-1
Données écologiques	Sans CFC et HCFC	

K-FLEX® se réserve le droit de modifier les données et informations techniques sans aucun préavis.

LA SOLUTION POUR LE FROID, PRATIQUE ET COMPACT

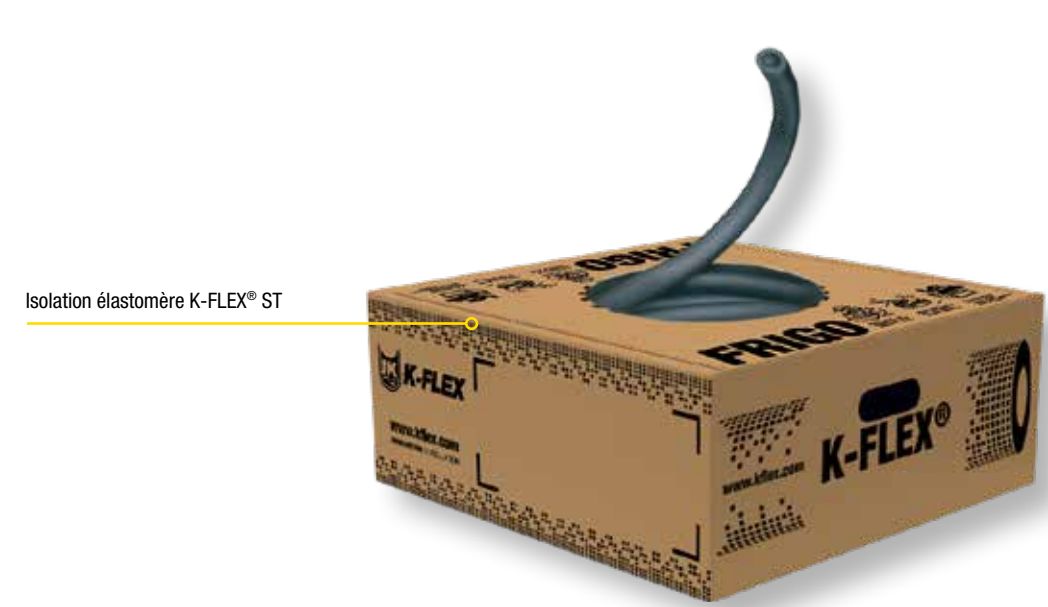

INFORMATIONS GÉNÉRALES



L'emballage de ce produit est révolutionnaire et exclusif, il offre des avantages pratiques et économiques à la fois pour l'utilisation et la distribution.

Simple d'utilisation: Une ouverture prédécoupée sur le dessus du carton permet de retirer facilement l'isolant tout en gardant le produit intact et en place.

Pratique: Une règle est imprimée sur le bord de la boîte ce qui facilite la mesure précise et la coupe précise de l'isolant requis pour le travail. Plus de déchets; Moins d'utilisation de colle et de ruban adhésif.

Facile à transporter: Sur demande, nous pouvons également fournir **K-FLEX® ST FRIGO** dans des cartons de taille industrielle: 800 x 800 x 400 mm

K-FLEX® ST FRIGO ▶ GAMME				
		▼ Épaisseurs ▼		▼ Diamètres ▼
K-FLEX® ST FRIGO Carton 500x500x200		6-9-13 mm		de 6 à 28 mm
K-FLEX® ST FRIGO Carton 800x800x400		6-9 mm		de 6 à 28 mm
K-FLEX® ST FRIGO ▼ Ø tube Pouces/mm ▼		6 mm ▼ m/Carton ▼	9 mm ▼ m/Carton ▼	13 mm ▼ m/Carton ▼
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	18	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10