



Druckrohre aus PP-R und PP-RCT • PP-R and PP-RCT Pressure Pipes
Tubes pression en PP-R/PP-RCT • Tubería sanitaria • Напорные трубы из PP-R/PP-RCT

PP-RCT Faser-Verbundrohr Climatec

Anwendungsbereiche: Klimaanlage, Industrieanlagen,
 Trinkwasser und Sanitärinstallation, mit 4 Streifen;
Farbe: Kieselgrau RAL 7032, 1 Streifen in Rotbraun

Fibre pipe

Application: Air conditioning, Industrial plants, potable
 water and sanitary installation, with four stripes.

Colour: Grey RAL 7032, 1 stripe red-brown

Tube Fibre • Tubería inst. con aire acondiciona-
 do/industriales • Напорная турба

G 8160FC

Patent angemeldet • Patent Pending

d	DN	d _i	s	kg/m	Stp./m
20°C / 1,6 MPa • 70°C/0,8 MPa					
20	15	14,4	2,8	0,151	100
25	20	18,0	3,5	0,232	100
32	25	24,8	3,6	0,340	60
40	32	32,6	3,7	0,439	40
50	40	40,8	4,6	0,682	20
63	50	51,4	5,8	0,996	20
75	—	61,4	6,8	1,419	8
90	65	73,6	8,2	2,039	8
110	80	90,0	10,0	3,031	8
125	100	102,2	11,4	3,350	4
20°C / 1,0 MPa • 70°C / 0,5 MPa					
160	150	141,0	9,5	4,635	4
200	180	176,2	11,9	7,321	4
250	220	220,4	14,8	11,065	4
315	250	277,6	18,7	17,229	4
355	300	312,6	21,2	21,890	4
400	350	352,6	23,7	27,808	4
450	400	396,6	26,7	37,200	4
500	450	440,6	29,7	45,000	4

Lieferform: 4 m Stangen

Rods in 4 meters

Verbindungsart Empfehlung ab ø 160 mm Heizwendel-Muffenschweißen

From ø 160 mm on socket welding with heating elements recommended

PP-RCT Faser-Verbundrohr Watertec


Anwendungsbereiche: Trinkwasser und Sanitärinstallation
mit 4 Streifen; Farbe: Verkehrsgrau RAL 7042

Fibre pipe

Application: Potable Water and Industrial Installation

Tube Fibre • Tubería Faser

Турба армированная волокном

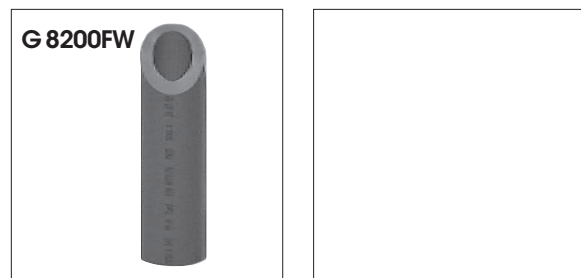

Patent angemeldet • Patent Pending

d	DN	d _i	s	kg/m	Stp./m
20°C / 2,0 MPa • 70°C / 1,0 MPa					
20	15	14,4	2,8	0,151	100
25	20	18,0	3,5	0,232	100
32	25	24,8	3,6	0,340	60
40	32	31,0	4,5	0,513	40
50	40	38,8	5,6	0,746	20
63	50	48,8	7,1	1,244	20
75	–	58,2	8,4	1,700	8
90	65	69,8	10,1	2,450	8
110	80	85,4	12,3	3,647	8
125	100	97,0	14,0	4,480	4
20°C / 1,6 MPa • 70°C / 0,8 MPa					
160	125	130,8	14,6	6,755	4
200	160	163,6	18,2	10,640	4
250	200	204,6	22,7	16,160	4
315	250	257,8	28,6	25,387	4
355	300	290,6	32,2	36,520	4
400	–	327,4	36,3	40,601	4
450	350	368,2	40,9	57,310	4
500	400	409,2	45,4		4

Lieferform: 4 m Stangen

Rods in 4 meters

Verbindungsart Empfehlung ab ø 160 mm Heizwendel-Muffenschweißen

From ø 160 mm on socket welding with heating elements recommended